


Редуктор

ITALGAS G4

ITAL
GAS

Редуктор ITALGAS G4 оснащен дополнительной камерой нагрева газа на выходе и является отличным решением для двигателей средних мощностей (до 100 кВт или 135 л.с.).

Редуктор полностью разборный и ремонтпригодный. Резиновые элементы заменены на более устойчивые к агрессивным средам. Редуктор имеет модернизированную конструкцию штока электромагнитного клапана.

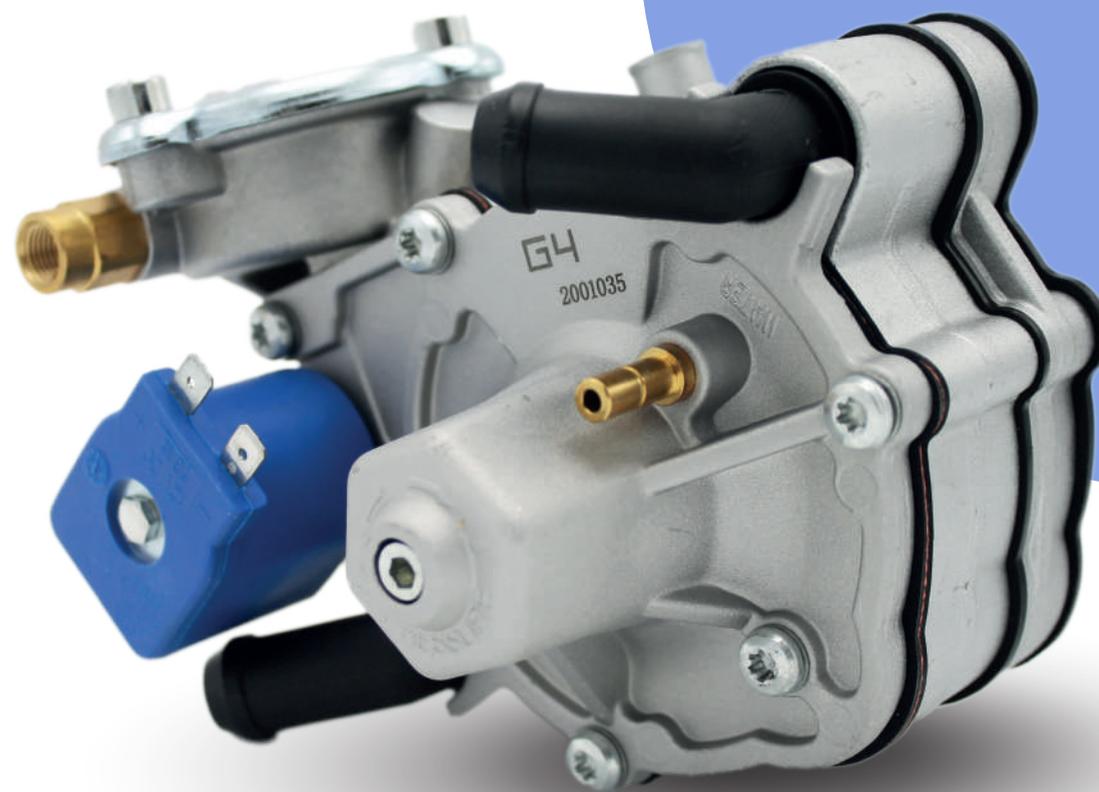

Редуктор

ITALGAS G4

ITAL
GAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминиевый литой корпус
Вес	1,30 кг
Размеры	120x125x105 мм
Мощность двигателя	до 135 л.с.
Диапазон регулировки давления	от 0,9 до 1,35 бар
Вход газа	M10x1 Ø 6 мм
Выход газа	Шланг Ø12 мм
Вход/выход охл. жидкости	Ø16 мм
Комплектация	С газовым клапаном
Давление на выходе	регулируемое от 90 до 180 кПа
Максимальное входное давление	3 МПа (30 бар)
Мощность двигателя	до 100 кВт
Мощность катушки	11 Вт
Напряжение катушки	12 В (DC)
Подключение катушки	разъём Fast-on (AMP по запросу)

